

ACEITES




Yamaha ha investigado alrededor del mundo para encontrar un proveedor de calidad para proporcionar a nuestros clientes productos líderes.
Yamalube son productos lubricantes de clase mundial y cumplen los más severos requerimientos internacionales.
La meta de **Yamalube** es asegurarse de que el cliente obtenga el aceite más fino, por esa razón **Yamalube** cuenta con la fórmula exacta con la finalidad de cubrir las necesidades de su motor Yamaha.
Cada aceite es diseñado, formulado, y desarrollado por el mismo equipo de los ingenieros que diseñaron el motor.
El aceite **Yamalube** contiene los ingredientes correctos que se deben utilizar para el tipo de condiciones en las cuales funcione el motor.

API
(American Petroleum Institute):
Aceites de 4T: SL – más alta especificación al igual que: SJ, SH, …, SA

JASO
(Japanese Automotive Standards Organization):
Aceites de 2T: FC – más alta especificación, también existe FB y FA
Aceites de 4T: MB, MA

Los aceites base pueden ser:
*Minerales: Obtenidos directamente del petróleo. Son los de uso más extendido.
*Sintéticos: Fabricados con bases que provienen de transformaciones complejas o síntesis.
*Semi-sintéticos: Mezcla de los dos anteriores.

ACEITES 2 TIEMPOS

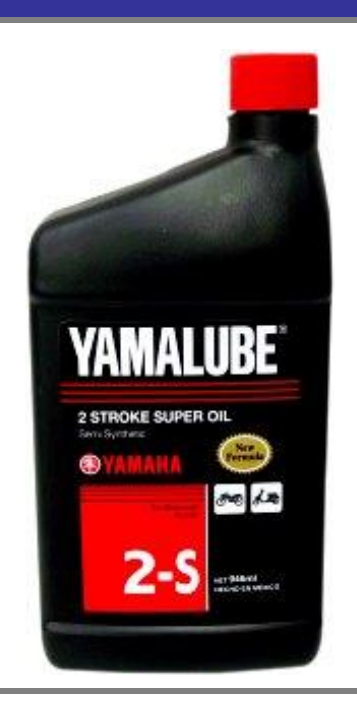
	
90793-AM201 **Yamalube 2-S** Aceite para Motor 2 tiempos, semi-sintético, clasificación JASO FC. De baja emisión de humo con propiedades lubricantes partes sujetas al desgaste y de depósitos. Presentación en botella de 946 ml	**ACC-Y2R00-00-24** **Yamalube Racing 2-R** Aceite para motor 2 tiempos, semi-sintético, premezclado. Desarrollado para cubrir requerimientos de carreras y competencias. Reduce la fricción y las altas temperaturas. Contiene aditivos sintéticos inhibidores de la corrosión y a los detergentes y dispersantes que mantienen limpio el motor. Presentación en botella de 473 ml




ACEITES



ACEITES 4 TIEMPOS

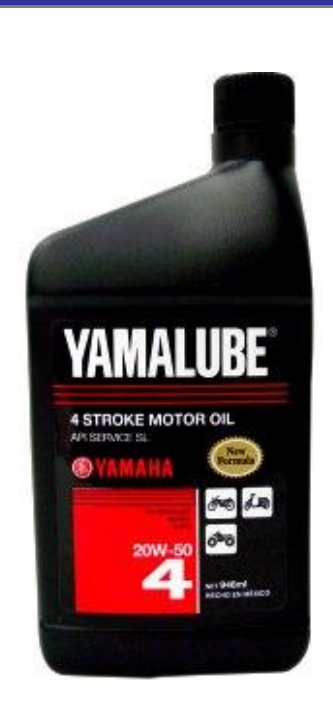



90793-AM401

Yamalube 4T 20W-50

Aceite para motor 4 tiempos, mineral, clasificación API SH, multigrado 20W50. Presentación en botella de 1 L



ACC-Y4R10-50-12

Yamalube 4-R 10W-50

Aceite para motores de 4 tiempos de alto rendimiento. Su mezcla exclusiva de aceites y aditivos minimiza las pérdidas por fricción a un máximo desempeño, además de proveer protección crítica contra la fricción de pistones y anillos.

Su fórmula contiene inhibidores de oxidación, detergentes, dispersantes y aditivos para protección contra el desgaste. Estos aceites suavizan la operación del embrague y maximizan la protección a los engranes.

ACEITES DE SUSPENSIÓN





90793-AA405 (G5)



90793-AA410 (G15)



90793-AA409 (G10)




90793-AA411 (G20)

Aceite para suspensión de motocicletas, con un mínimo de aceite mineral y en su mayoría aceite sintético; mejora el funcionamiento de la suspensión, previniendo la formación de espuma, reduciendo la fricción; ofrece mayor protección contra el desgaste y alarga el tiempo entre cada servicio.

Presentación en botella de 946 ml

Grado De Viscosidad



G20
G15
G10
G5

Yamalube presenta diferentes grados de aceite para suspensión adecuándose a sus necesidades.

Para consultar que tipo de aceite debe emplear, le recomendamos consultar su manual De servicio o con su técnico autorizado Yamaha.